

Airsum®

DIFUSOR DE SUELO “ADP”

“ADP” Floor Diffuser

BOUCHES DE SOL “ADP”

Difusores de Chão “ADP”




difusión

acústica

cortafuegos




ADP125

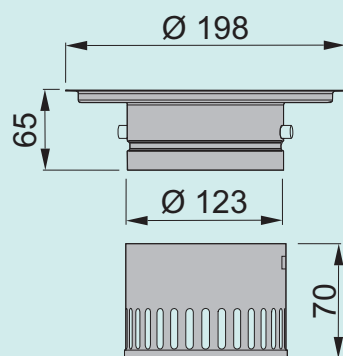

COMPONENTES Y ACCESORIOS

1. Difusor.
2. Anillo de soporte para instalación en suelo flotante.
3. Anillo de soporte para instalación en suelo de cemento.
4. Compuerta para cesta.
5. Cesta de recogida de polvo.

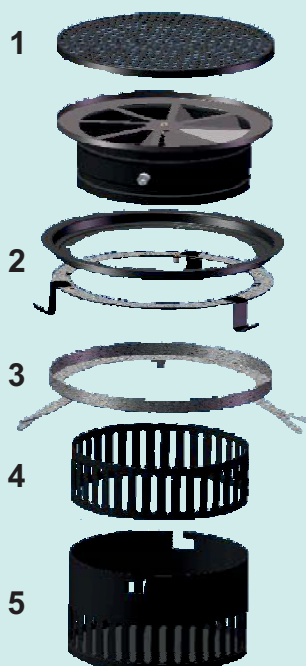

CARACTERÍSTICAS

El difusor **ADP** es adecuado para ser montado a nivel del suelo en ambientes donde se necesita confort térmico y acústico. El difusor **ADP** tiene una alta capacidad para reducir la diferencia de temperatura entre el aire de entrada y la temperatura solicitada en la sala.

MATERIAL

Acero (versión estándar **ADP**) con parrilla inox. (versión inox **ADP-X**).



ACABADO

Pintura en polvo epoxi RAL 9005.


INSTALACIÓN

El difusor se instala fijando en primer lugar el anillo soporte adecuado para el tipo de suelo. Después se instala el difusor. En caso de que el suelo no sea firme, se prevé el uso de un plenum.

TABLA DE SELECCION

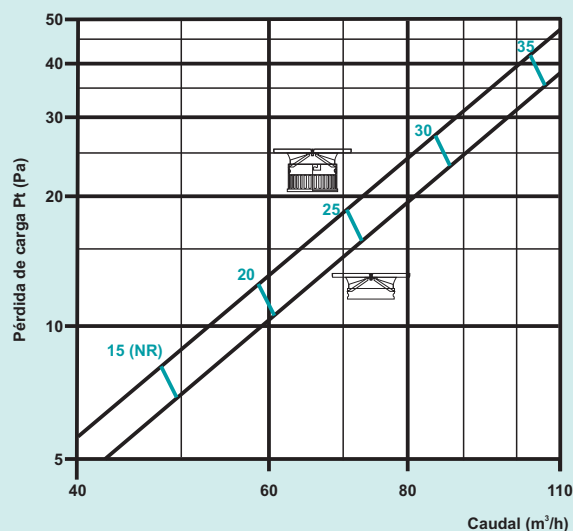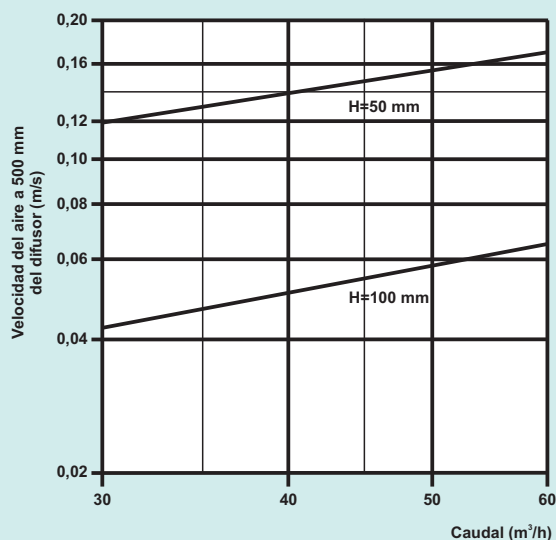


ADP160

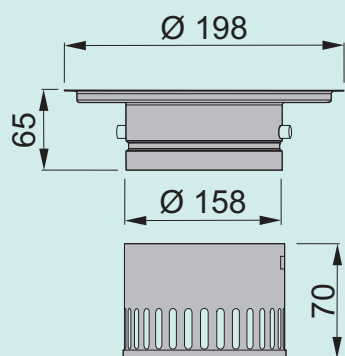

COMPONENTES Y ACCESORIOS

1. Difusor.
2. Anillo de soporte para instalación en suelo flotante.
3. Anillo de soporte para instalación en suelo de cemento.
4. Compuerta para cesta.
5. Cesta de recogida de polvo.

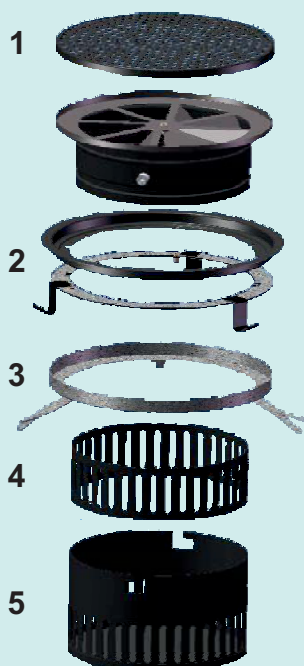

CARACTERÍSTICAS

El difusor **ADP** es adecuado para ser montado a nivel del suelo en ambientes donde se necesita confort térmico y acústico. El difusor **ADP** tiene una alta capacidad para reducir la diferencia de temperatura entre el aire de entrada y la temperatura solicitada en la sala.

MATERIAL

Acero (versión estándar **ADP**) con parrilla inox. (versión inox **ADP-X**).



ACABADO

Pintura en polvo epoxi RAL 9005.


INSTALACIÓN

El difusor se instala fijando en primer lugar el anillo soporte adecuado para el tipo de suelo. Después se instala el difusor. En caso de que el suelo no sea firme, se prevé el uso de un plenum.

TABLA DE SELECCION

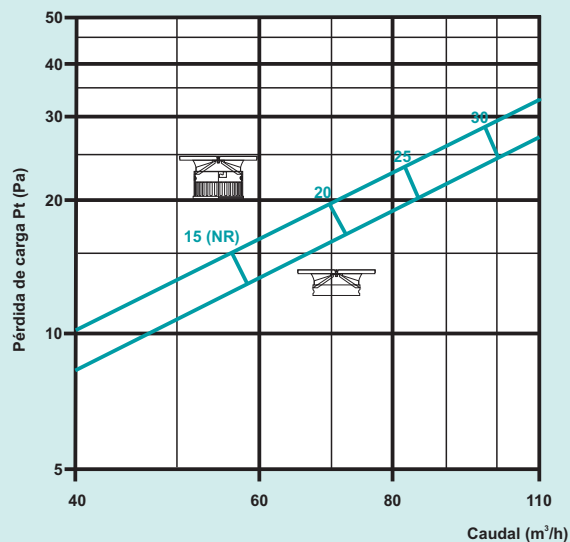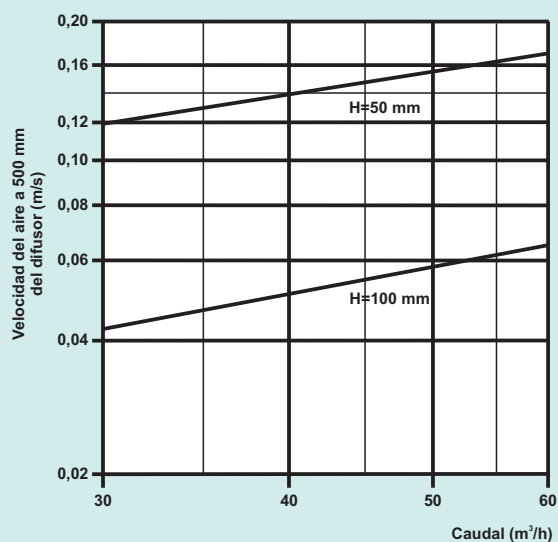


ADP225

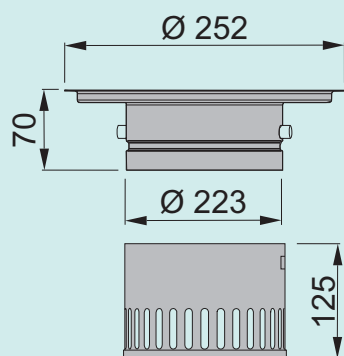

COMPONENTES Y ACCESORIOS

1. Difusor.
2. Anillo de soporte para instalación en suelo flotante.
3. Anillo de soporte para instalación en suelo de cemento.
4. Compuerta para cesta.
5. Cesta de recogida de polvo.

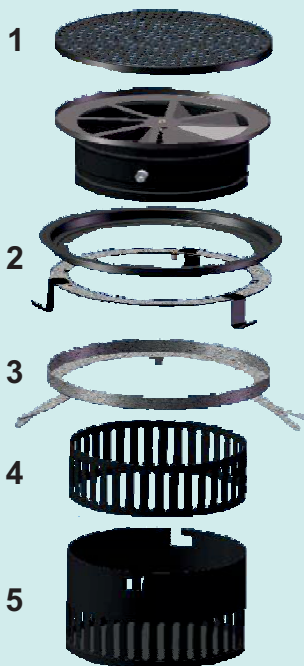

CARACTERÍSTICAS

El difusor **ADP** es adecuado para ser montado a nivel del suelo en ambientes donde se necesita confort térmico y acústico. El difusor **ADP** tiene una alta capacidad para reducir la diferencia de temperatura entre el aire de entrada y la temperatura solicitada en la sala.

MATERIAL

Acero (versión estándar **ADP**) con parrilla inox. (versión inox **ADP-X**).


ACABADO

Pintura en polvo epoxi RAL 9005.

INSTALACIÓN

El difusor se instala fijando en primer lugar el anillo soporte adecuado para el tipo de suelo. Después se instala el difusor. En caso de que el suelo no sea firme, se prevé el uso de un plenum.

TABLA DE SELECCION

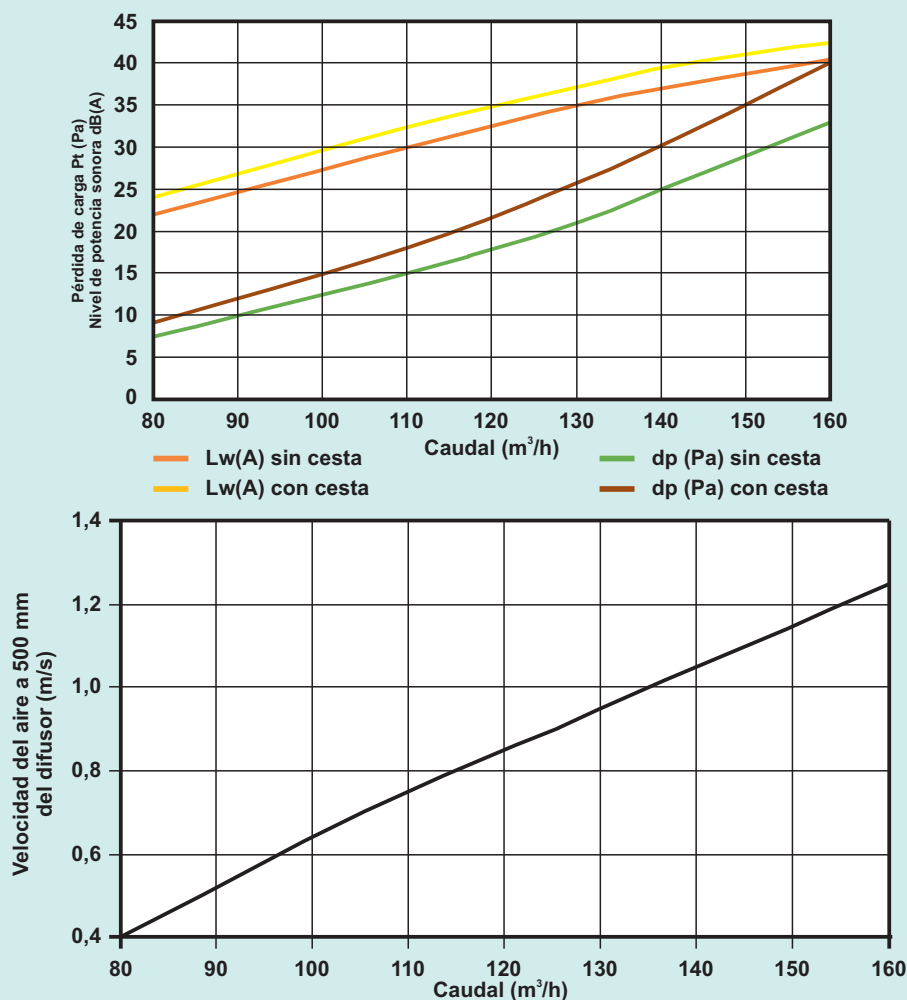



difusión - acústica - cortafuegos ventilación



Tel: +34 91 692 72 40 · Fax: +34 91 692 72 41

Airsum, s.l. · CL. Alcotanes, 17 · E-28320 Pinto Madrid

airsum@airsum.es · www.airsum.es · www.tecnigrupo.es

