



Tipo 1000

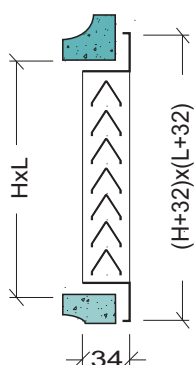

Tipo 1100

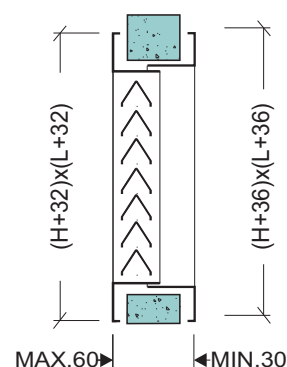

Rejillas de puerta, fabricadas en perfil de aluminio, marca AIRSUM, tipo 1000 de dimensiones LxH, de aletas fijas en forma de "V", paralelas a la cota "L".

Rejillas de puerta, fabricadas en perfil de aluminio, marca AIRSUM, tipo 1100 de dimensiones LxH, de aletas fijas en forma de "V", con contramarco paralelas a la cota "L".

Acabado:

Estandar: Aluminio anodizado plata o Aluminio lacado en blanco

Fijaciones:

Tornillo (T): La rejilla va provista de taladros avellanados para atornillar.

Fabricación:

Bastidor: Perfil de aluminio extruido aleación 6063 tratamiento T5, de acuerdo con Normas EN-573-3 y EN 755-2.

Lamas: Perfil de aluminio extruido aleación 6063 tratamiento T5, de acuerdo con Normas EN-573-3 y EN 755-2.

Sección efectiva (m²) rejillas Serie 1000 / 1100

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 0,0030 | 0,0039 | 0,0047 | 0,0056 | 0,0065 | 0,0082 | 0,0099 | 0,0116 | 0,0133 | 0,0151 | 0,0168 |
| 150 | 0,0060 | 0,0077 | 0,0095 | 0,0112 | 0,0129 | 0,0163 | 0,0198 | 0,0232 | 0,0267 | 0,0301 | 0,0335 |
| 200 | 0,0090 | 0,0116 | 0,0142 | 0,0168 | 0,0194 | 0,0245 | 0,0297 | 0,0348 | 0,0400 | 0,0452 | 0,0503 |
| 250 | 0,0120 | 0,0155 | 0,0189 | 0,0224 | 0,0258 | 0,0327 | 0,0396 | 0,0464 | 0,0533 | 0,0602 | 0,0671 |
| 300 | 0,0151 | 0,0194 | 0,0237 | 0,0280 | 0,0323 | 0,0409 | 0,0495 | 0,0581 | 0,0667 | 0,0753 | 0,0839 |
| 350 | 0,0181 | 0,0232 | 0,0284 | 0,0335 | 0,0387 | 0,0490 | 0,0593 | 0,0697 | 0,0800 | 0,0903 | 0,1006 |
| 400 | 0,0211 | 0,0271 | 0,0331 | 0,0391 | 0,0452 | 0,0572 | 0,0692 | 0,0813 | 0,0933 | 0,1054 | 0,1174 |
| 500 | 0,0271 | 0,0348 | 0,0426 | 0,0503 | 0,0581 | 0,0735 | 0,0890 | 0,1045 | 0,1200 | 0,1355 | 0,1509 |