




DIFUSORES ROTACIONALES

Lamas Giratorias

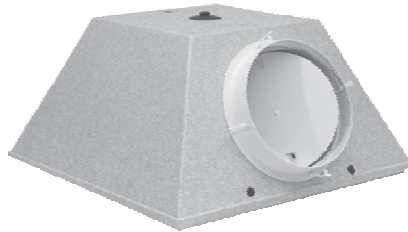

Datos técnicos						
Tipos	Lwa	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	40 dB(A)	45 dB(A)
DRT-412 / 612	Q	160	190	220	260	300
	Δp	11	15	20	27	36
DRT-516 / 616	Q	205	240	280	330	385
	Δp	12	16	22	30	40
DRT-520 / 620	Q	250	290	340	400	460
	Δp	14	19	26	34	45
DRT-524 / 624	Q	290	340	395	465	545
	Δp	15	21	28	39	53
DRT-530 / 630	Q	340	400	470	560	660
	Δp	9	12	16	23	31
DRT-636	Q	410	490	580	680	800
	Δp	10	15	20	28	38
DRT-648	Q	460	540	640	750	890
	Δp	10	13	18	25	35
DRT-864	Q	540	650	780	930	1300
	Δp	7	10	15	21	40
DRT-880	Q	630	750	900	1050	1500
	Δp	8	11	16	21	43

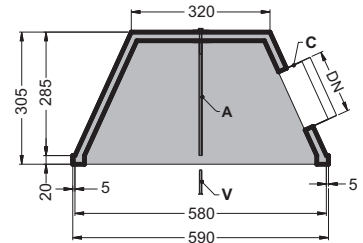

Está fabricado en espuma de poliestireno con una densidad de 45 Kg/m³, clase 1 ignífugo y cristalizado en la parte interna.

Es compacto, ligero y con su forma trapezoidal, permite su colocación en el falso techo. Gracias a su ligereza, se evita el uso de escuadras de cuelgue para su fijación al techo. Todo esto ofrece la posibilidad de ahorrar mucho tiempo de montaje y ahorrar el espacio ocupado en más del 50% en comparación con el plenum tradicional.

Tiene muy buen aislamiento termo acústico por lo tanto, no necesita la aplicación de material aislante adicional.

Se utiliza con difusores de falso techo de dimensiones nominales de 600x600.

Datos técnicos calculados con plenum de conexión horizontal.

Q: Caudal de aire en m³/h.

Lwa: Nivel de potencia sonora en dB(A).

Δp: Pérdida de carga total en Pa.

Dimensiones

TIPO	∅A	B	∅D	H	C	M
DRT-412	371	251	158	382	392	400
DRT-516	471	319	198	482	492	500
DRT-520	471	319	198	482	492	500
DRT-524	471	319	198	482	492	500
DRT-530	471	319	248	482	492	500
DRT-548-C	471	319	248	482	492	500
DRT-616	575	351	198	582	592	600
DRT-620	575	351	198	582	592	600
DRT-624	575	351	198	582	592	600
DRT-630	575	351	248	582	592	600
DRT-636	575	351	248	582	592	600
DRT-648	575	351	248	582	592	600
DRT-648-C	575	351	248	582	592	600
DRT-864	771	401	313	782	792	800
DRT-880	771	401	313	782	792	800
DRT-899-C	771	401	313	782	792	800

TIPO	∅A	B	∅D	∅ d
DRT-412-R	371	295	158	400
DRT-516-R	471	363	198	500
DRT-520-R	471	363	198	500
DRT-524-R	471	363	198	500
DRT-530-R	471	363	248	500
DRT-616-R	575	395	198	600
DRT-620-R	575	395	198	600
DRT-624-R	575	395	198	600
DRT-630-R	575	395	248	600
DRT-636-R	575	395	248	600
DRT-648-R	575	395	248	600

