





Tipo 1000

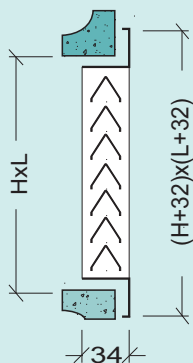

Tipo 1100

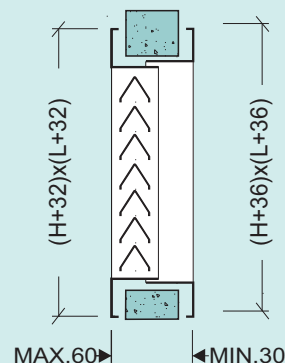

Rejillas de puerta, fabricadas en perfil de aluminio, marca AIRSUM, tipo 1000 de dimensiones LxH, de aletas fijas en forma de "V" invertida, paralelas a la cota "L".

Rejillas de puerta, fabricadas en perfil de aluminio, marca AIRSUM, tipo 1100 de dimensiones LxH, de aletas fijas en forma de "V" invertida, con contramarco paralelas a la cota "L".

Acabado:

Estandar: Aluminio anodizado plata o Aluminio lacado en blanco

Fijaciones:

Tornillo (T): La rejilla va provista de taladros avellanados para atornillar.

Fabricación:

Bastidor: Perfil de aluminio extruido aleación 6063 tratamiento T5, de acuerdo con Normas EN-573-3 y EN 755-2.

Lamas: Perfil de aluminio extruido aleación 6063 tratamiento T5, de acuerdo con Normas EN-573-3 y EN 755-2.

Sección efectiva (m²) rejillas Serie 1000 / 1100

H \ L	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
100	0,0030	0,0039	0,0047	0,0056	0,0065	0,0082	0,0099	0,0116	0,0133	0,0151	0,0168
150	0,0060	0,0077	0,0095	0,0112	0,0129	0,0163	0,0198	0,0232	0,0267	0,0301	0,0335
200	0,0090	0,0116	0,0142	0,0168	0,0194	0,0245	0,0297	0,0348	0,0400	0,0452	0,0503
250	0,0120	0,0155	0,0189	0,0224	0,0258	0,0327	0,0396	0,0464	0,0533	0,0602	0,0671
300	0,0151	0,0194	0,0237	0,0280	0,0323	0,0409	0,0495	0,0581	0,0667	0,0753	0,0839
350	0,0181	0,0232	0,0284	0,0335	0,0387	0,0490	0,0593	0,0697	0,0800	0,0903	0,1006
400	0,0211	0,0271	0,0331	0,0391	0,0452	0,0572	0,0692	0,0813	0,0933	0,1054	0,1174
500	0,0271	0,0348	0,0426	0,0503	0,0581	0,0735	0,0890	0,1045	0,1200	0,1355	0,1509